
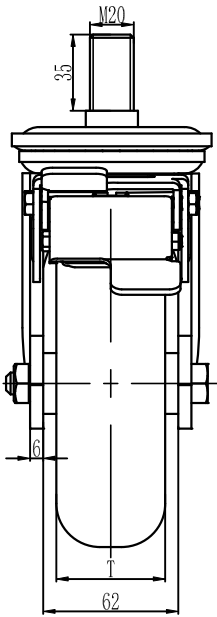


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

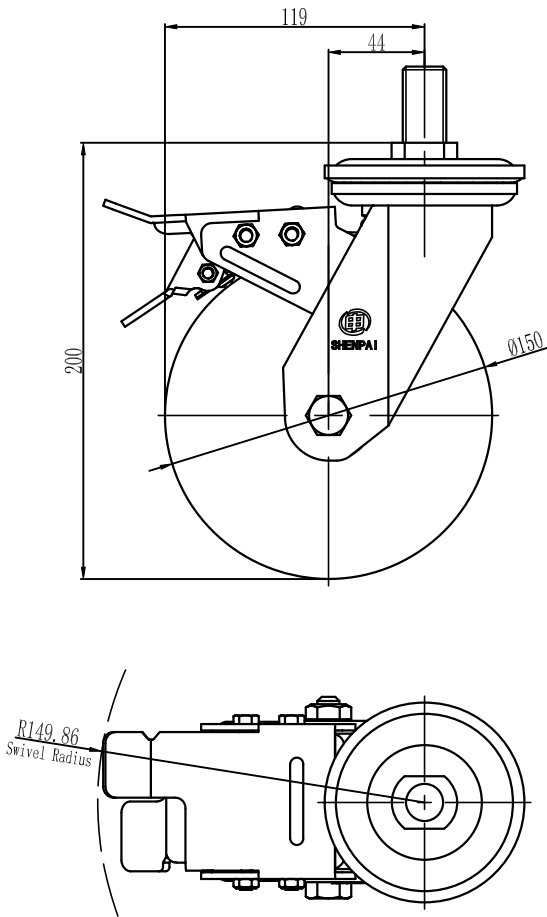

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1144, 1671	44
1137, 1147	48
1130, 1426, 1430, 1114, 1327 1409, 1547, 1533, 1106, 1122 1125	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	名称	35A6"丝杆AB刹车脚轮 6"Threaded Pin Swivel Caster with Brake
设计	张永华	2022-10-17	标准化							图号	35A98_6_F
校对	周新	2022-10-11								料号	
审核	何永	2022-10-17									
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准								
						共 张 第 张					