
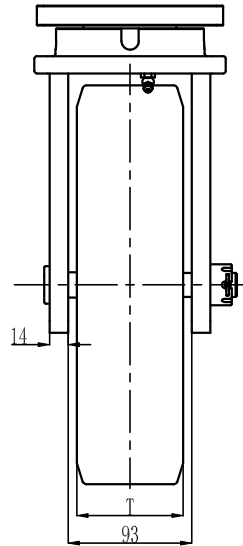


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

| 公差等级 | 尺寸分段 (单位: mm) |       |       |         |          |           |            |            |
|------|---------------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
|      | 0.5~3         | >3~6  | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 |
| 精密f  | ±0.05         | ±0.05 | ±0.1  | ±0.15   | ±0.2     | ±0.3      | ±0.5       |            |
| 中等m  | ±0.1          | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |
| 粗糙c  | ±0.2          | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8    | ±1.2     | ±2        | ±3         | ±4         |
| 最粗v  |               | ±0.5  | ±1    | ±1.5    | ±2.5     | ±4        | ±6         | ±8         |

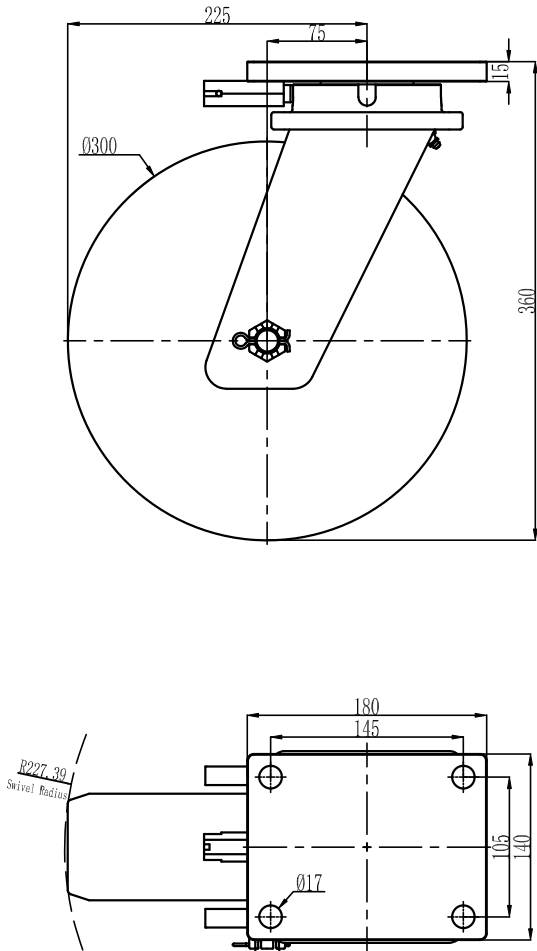

| 型号<br>model | 轮面宽度T (mm)<br>Tire width |
|-------------|--------------------------|
| 1166、1690   | 80                       |
| 1158、1162   | 80                       |

安装尺寸示意图  
Installation Size Diagram



|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 名称 | 40A12"拉环刹车脚轮<br>12"caster with direction lock |
| 图号 | 40A21_12_F                                    |
| 料号 |                                               |

|    |     |            |       |    |       |
|----|-----|------------|-------|----|-------|
| 标记 | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 | 张永华 | 2022-10-17 | 标准化   |    |       |
| 校对 | 周新  | 2022-10-11 |       |    |       |
| 审核 | 何永  | 2022-10-17 |       |    |       |
| 工艺 | 姚兴强 | 2022-10-17 | 批准    |    |       |

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 阶段标记    | 重量 | 比例 |
|         |    |    |
| 共 张 第 张 |    |    |