


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

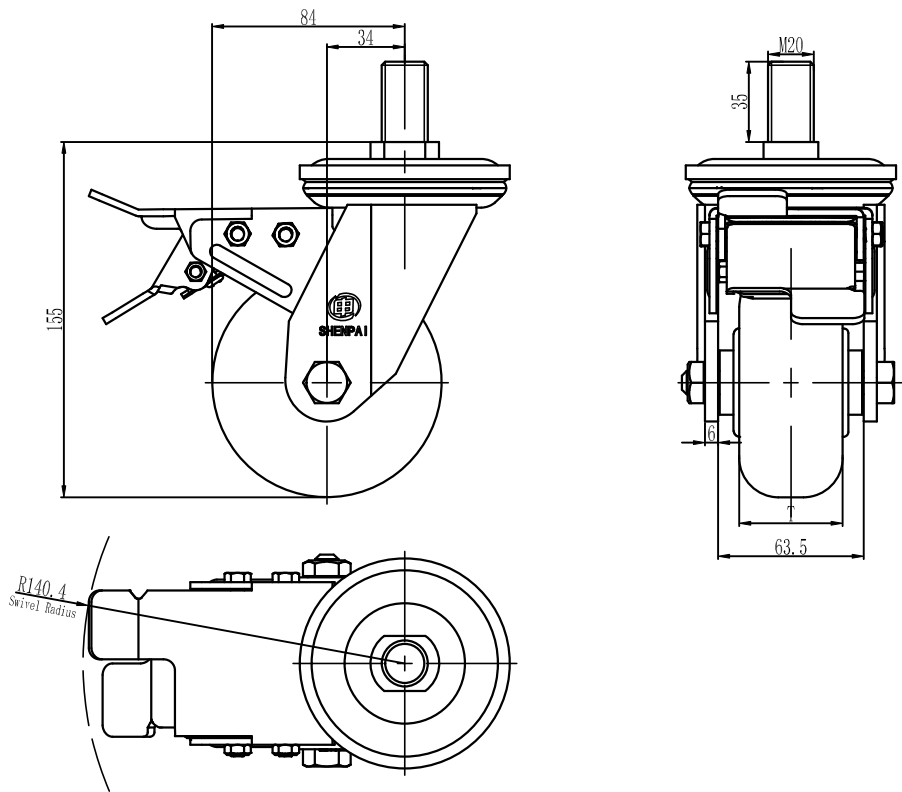

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1142、1669	44
1128、1714、1545 1112、1104、1325	45
1424、1428、1531	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram	 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
							名称 35A4"丝杆刹车脚轮 4"Threaded Pin Swivel Caster with Brake	图号 35A96_4_F
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日			料号
设计	张永华	2022-10-17	标准化			阶段 标 记	重 量	
校对	周新	2022-10-11						
审核	何明	2022-10-17						
工 艺	姚兴强	2022-10-17	批 准			共 张 第 张		