
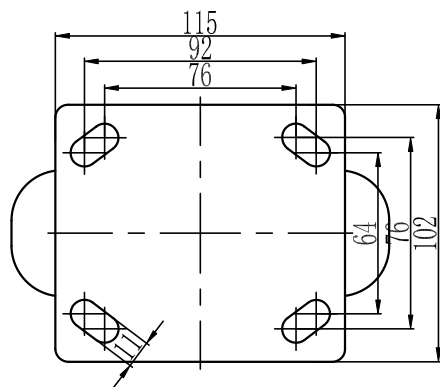
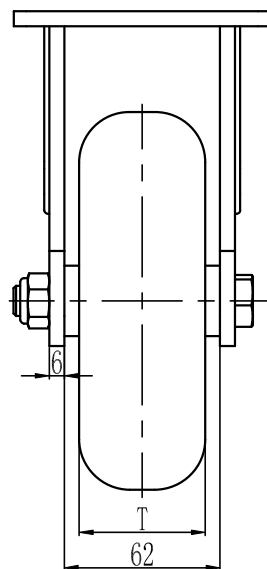


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

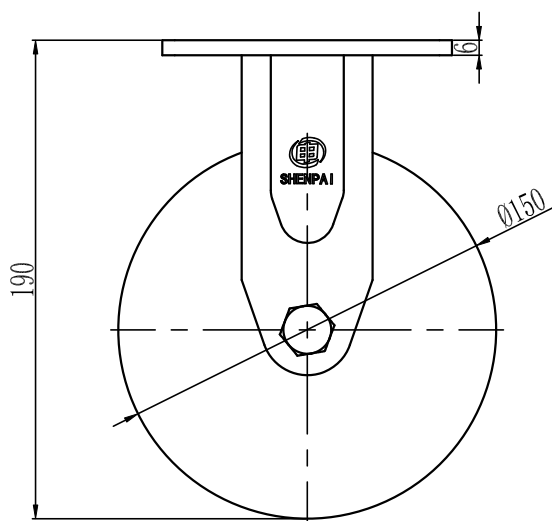

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1144、1671	44
1137、1147	48
1130、1428、1490、1111、1121 1409、1547、1533、1106、1122 1175	50

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

申牌万向轮
SHENPAI Caster

®

名称

35A6"平板定向脚轮
6"Top Plate Rigid Caster

图号

35A68_6_R

料号

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

张永华

2022-10-17

标准化

校对

周新

2022-10-11

审核

何永

2022-10-17

工艺

姚兴强

2022-10-17

批准

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张