
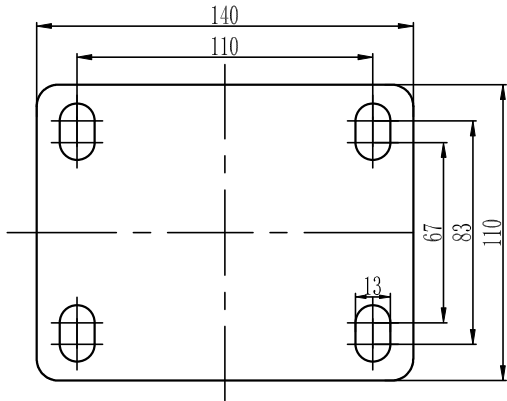
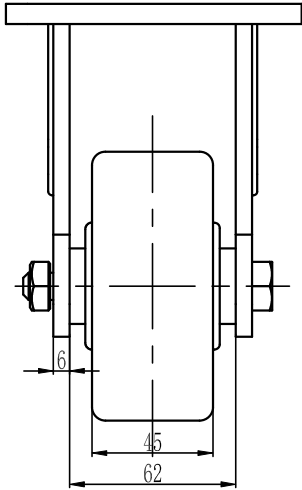


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v	±0.5	±1	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

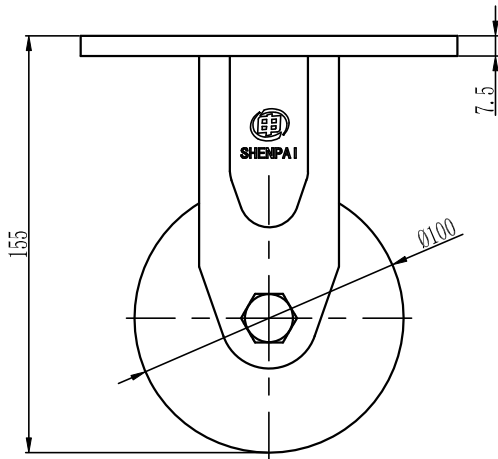

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
0128	45
1424、1428	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				名称	36A4"平板定向脚轮 4"Top Plate Rigid Caster
设计	张永华	2022-10-17	标准化			阶段标记			重量	比例
校对	周新	2022-10-11							图号	36A03_4_F
审核	何明	2022-10-17							料号	
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准			共 张 第 张				