
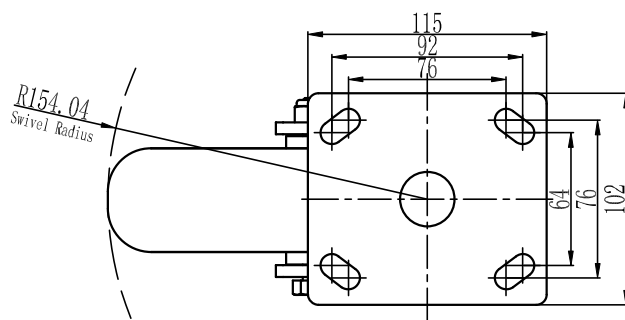
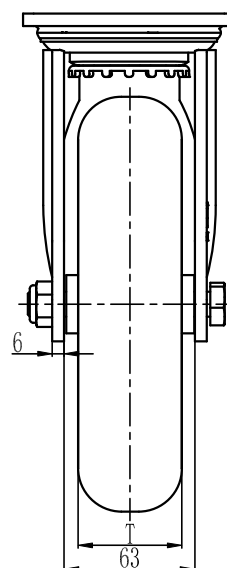


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

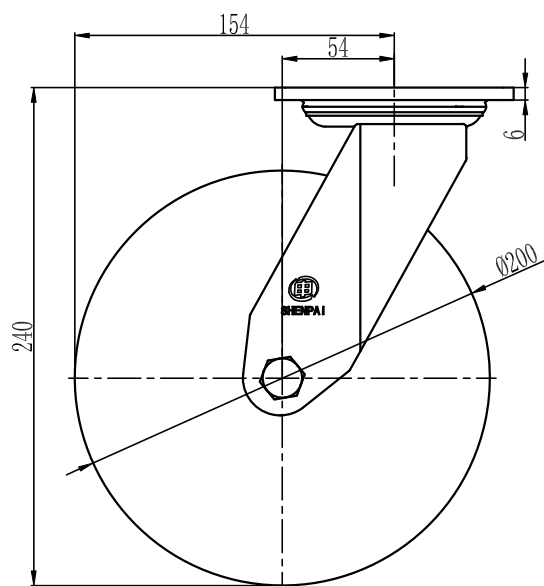

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1145, 1672	44
1138, 1148	48
1110, 1145, 1157, 1188, 1193, 1206, 1145, 1197, 1198, 1125, 1199	50

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

申牌万向轮
SHENPAI Caster

名称

35A8"平板万向脚轮
8"Top Plate Swivel Caster

图号

35A78_8_F

料号

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

张永华

2022-10-17

标准化

校对

周新

2022-10-11

审核

何明

2022-10-17

工艺

姚兴强

2022-10-17

批准

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张