
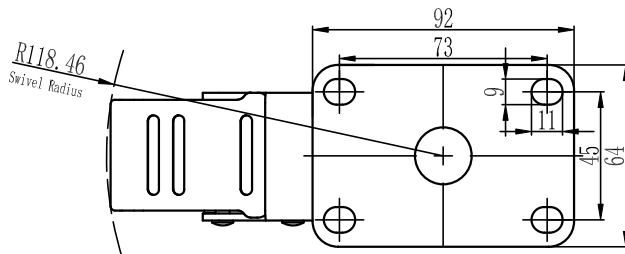
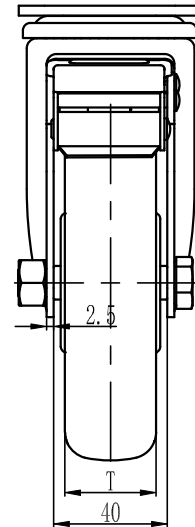


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

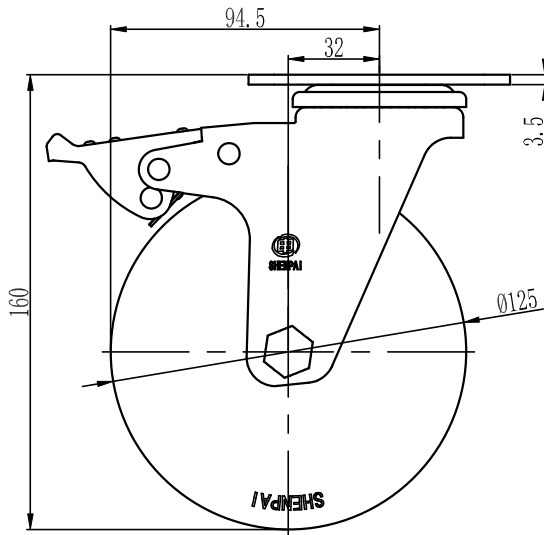

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1017、1021、1043 1356、0372、1417 1378、1595、1540 1046、1039、1665	32
1668	32

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量			比例			名称	20A5"平板万向刹车脚轮 5"Top Plate Swivel Caster with Brake		
设计	张永华	2022-10-17	标准化												图号	20A29_5_F		
校对	周新	2022-10-11				共 张 第 张			料号									
审核	何永	2022-10-17																
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准															