
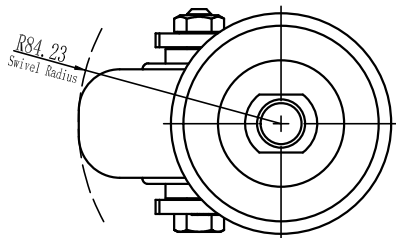
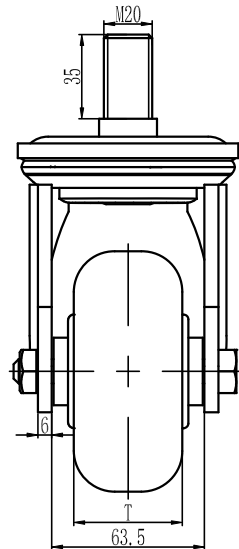


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

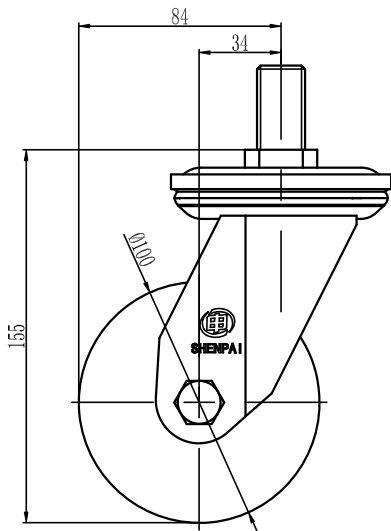

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1142、1669	44
1128、1714、1545 1112、1104、1325	45
1424、1428、1531	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				名称	35A4"丝杆万向脚轮 4"Threaded Pin Swivel Caster
设计	张永华	2022-10-17	标准化						图号	35A95_4_F
校对	周新	2022-10-11							料号	
审核	何永	2022-10-17								
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准							
						共 张 第 张				