
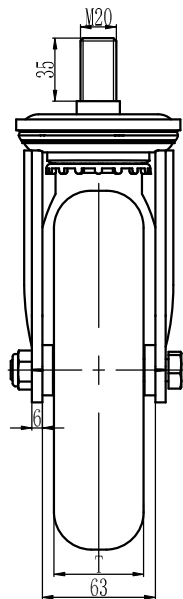


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

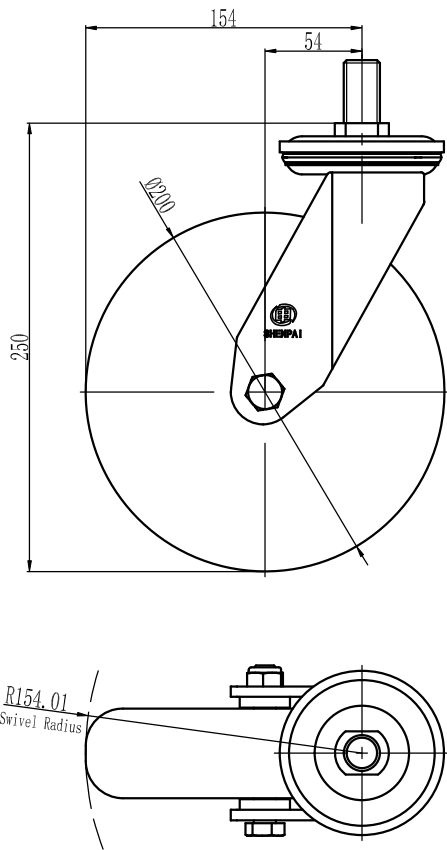

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1145、1672	44
1138、1148	48
1131、1427、1431、1410、1543 1534、1115、1107、1328、1123 1127	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	张永华	2022-10-17	标准化			阶段标记	重量	比例	名称	35A8"丝杆AB刹车脚轮 8"Threaded Pin Swivel Caster with Brake
校对	周新	2022-10-11							图号	35AA1_8_R
审核	何永	2022-10-17							料号	
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准			共 张 第 张				