
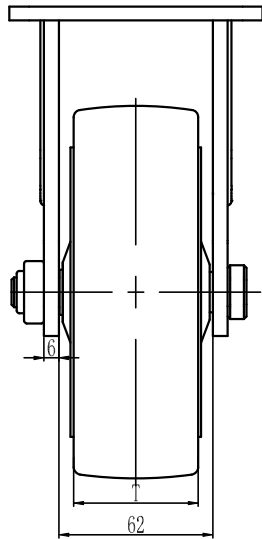


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

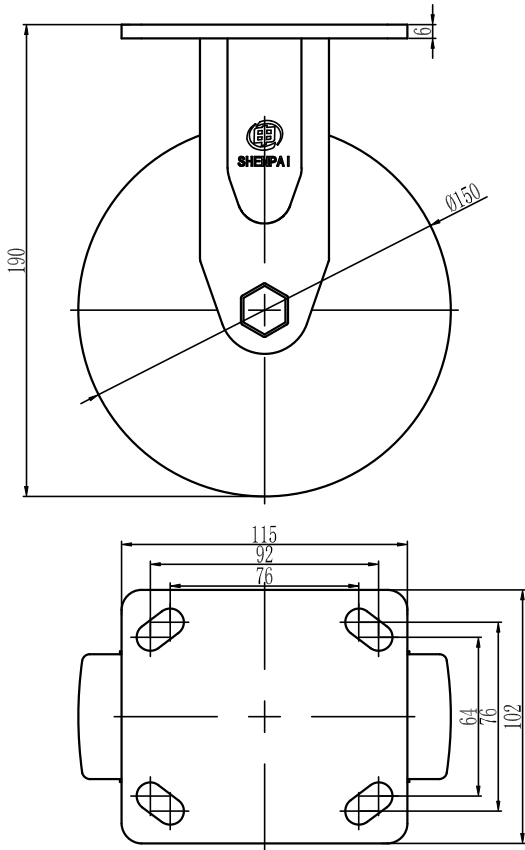

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1144、1671	44
1137、1147	48
1130、1426、1430、1114、1327 1409、1547、1533、1106、1122 1125	50

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张永华	2022-10-17	标准化		
校对	周新	2022-10-11			
审核	何永	2022-10-17			
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准		

安装尺寸示意图 Installation Size Diagram		
阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		

 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
名称	35A6"平板定向脚轮 6"Top Plate Rigid Caster
图号	35A77_6_F
料号	