
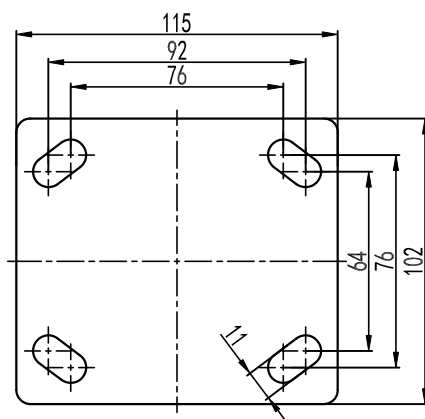
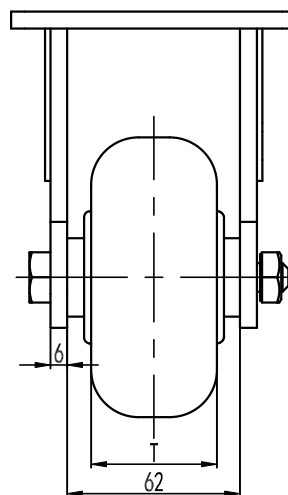


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

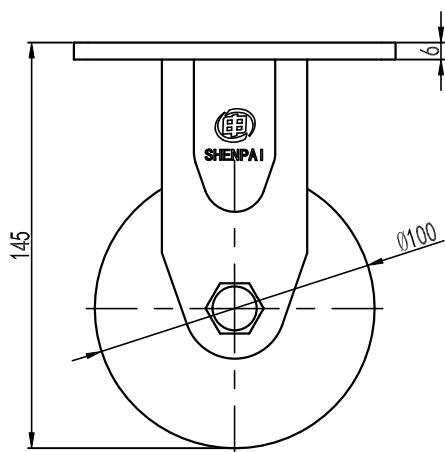

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1142, 1669	44
1128, 1714, 1545 1112, 1104, 1325	45
1424, 1428, 1531	50

安装尺寸示意图
Installation Size Diagram



名称 35A4"平板定向脚轮
4"Top Plate Rigid Caster

图号 35A62_4_F

料号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张永华	2022-10-17	标准化		
校对	周新	2022-10-11			
审核	何永	2022-10-17			
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准		

阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		