
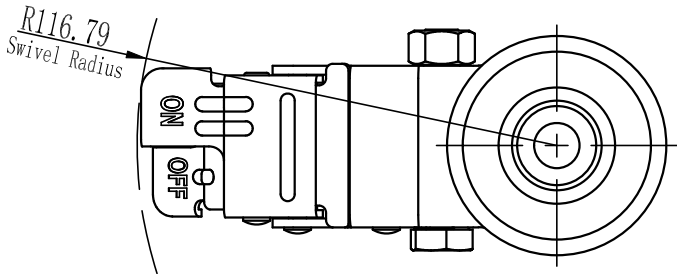
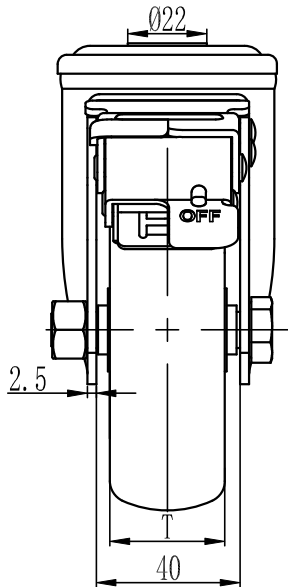


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

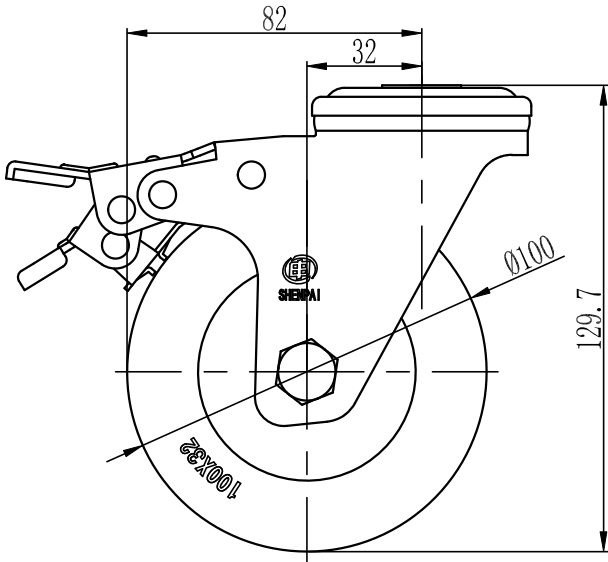

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1016、1020、1042 1355、0371、1416	32
1377、1594、1539 1045、1038、1664	32
1667	32

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张兴平	2022-10-17	标准化		
校对	周新	2022-10-11			
审核	何明	2022-10-17			
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准		

安装尺寸示意图 Installation Size Diagram		
阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		

 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster®	
名称	20A3"顶孔AB刹车脚轮 3"caster with hole top
图号	20A3C_4_F
料号	