
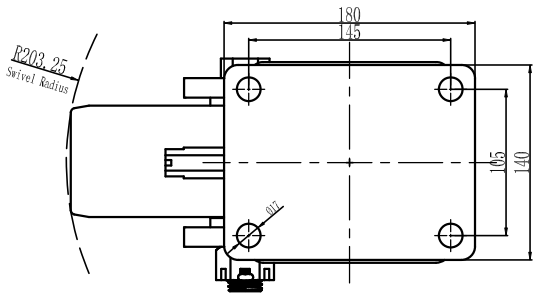
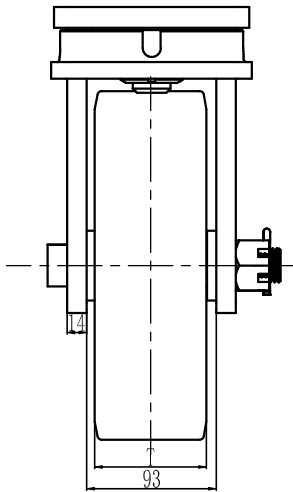


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

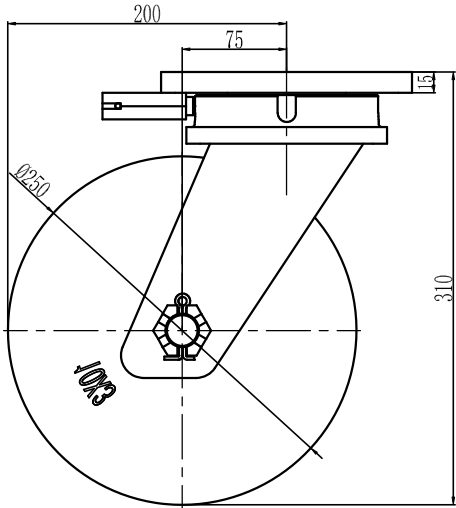

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1166、1690	80
1158、1162	80

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				名称	40A10"拉环刹车脚轮 10"caster with direction lock
设计	张永华	2022-10-17	标准化						图号	40A15_10_F
校对	周新	2022-10-11							料号	
审核	何永	2022-10-17								
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准			共 张 第 张				