
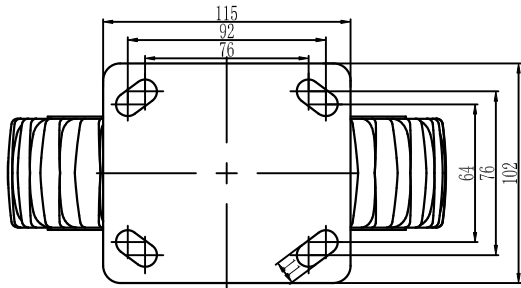
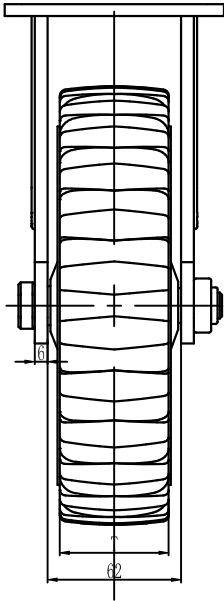


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

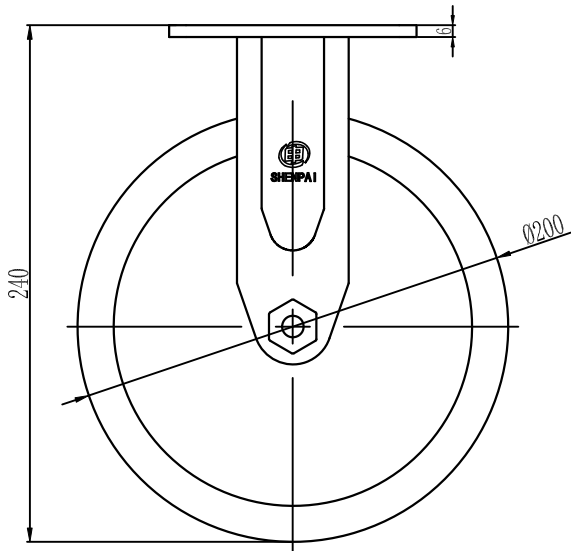

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1145、1672	44
1138、1148	48
1131、1427、1431、1410、1543 1534、1115、1107、1328、1123 1127	50

安装尺寸示意图 Installation Size Diagram	 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster		名称		35A8"平板定向脚轮	
			图号		8"Top Plate Rigid Caster	
			料号		35A80_8_F	
			共 张 第 张			
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计	张永华	2022-10-17	标准化			
校对	周新	2022-10-11				
审核	何永元	2022-10-17				
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准			