
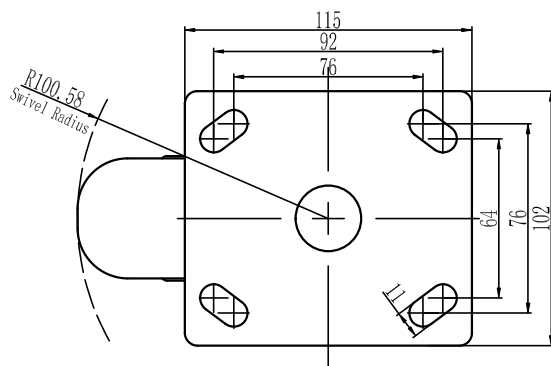
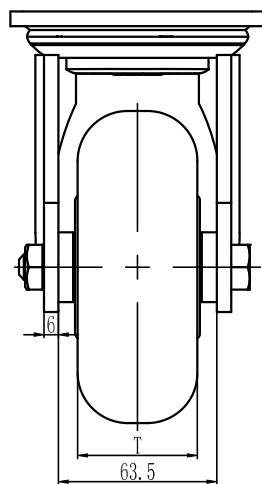


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

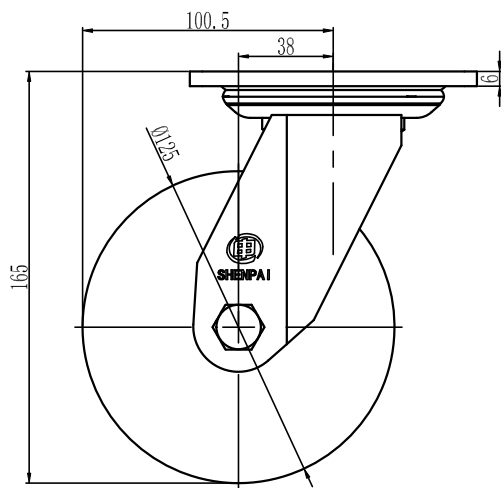

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1143、1670	44
1129、1136、1146、1125 1113、1105、1326	48
1425、1429、1408 1546、1532、1121	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量			比例			名称	35A5"平板万向脚轮 5"Top Plate Swivel Caster		
设计	张永华	2022-10-17	标准化												图号	35A72_5_F		
校对	周新	2022-10-11				共 张 第 张			料号									
审核	何永	2022-10-17																
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准															