
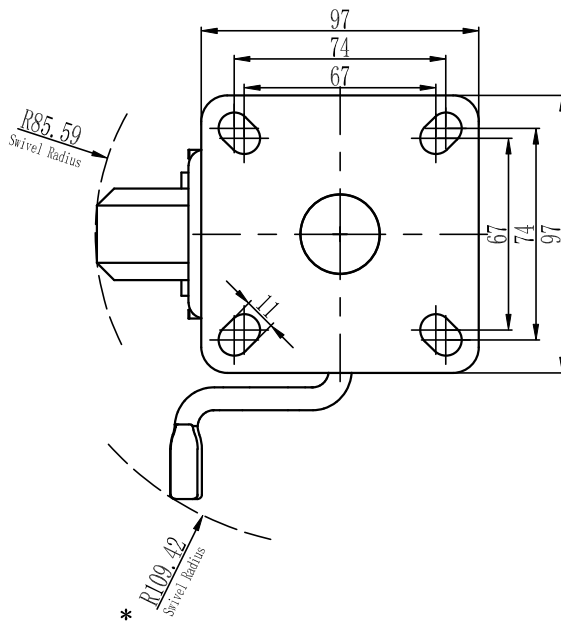
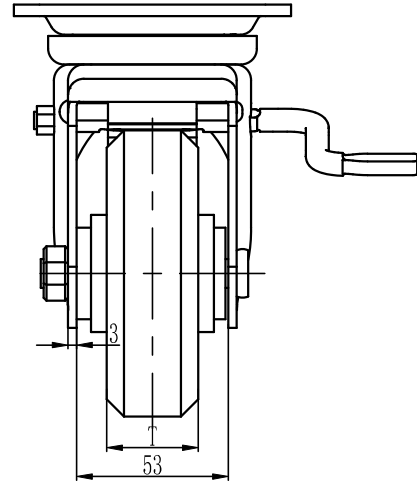


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

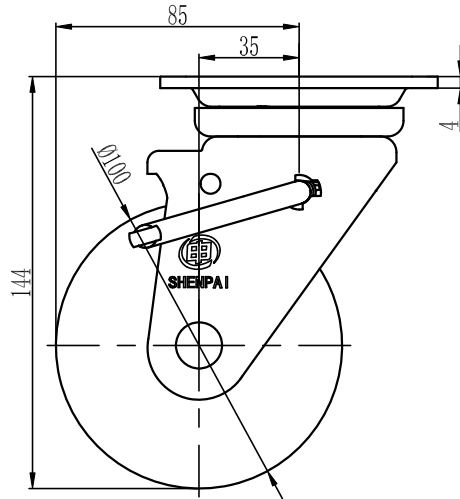

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1078	32

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

**申牌万向轮**
SHENPAI Caster

* 1 更新图形并增添刹车杆旋转半径 2023. 3. 29

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 张永华 2023-03-29 标准化

校对 张永华 2023-03-29

审核 张永华 2023-04-04

工艺 姚兴强 2023-04-04 批准

阶段标记 重量 比例

共 张 第 张

名称 25X4"平板万向刹车脚轮
4"Top Plate Swivel Caster with Brake

图号 25X02_4_F-B

料号