
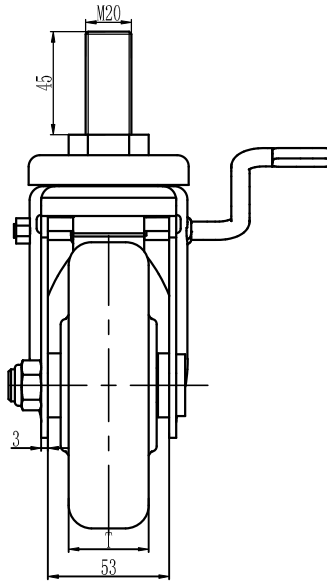


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

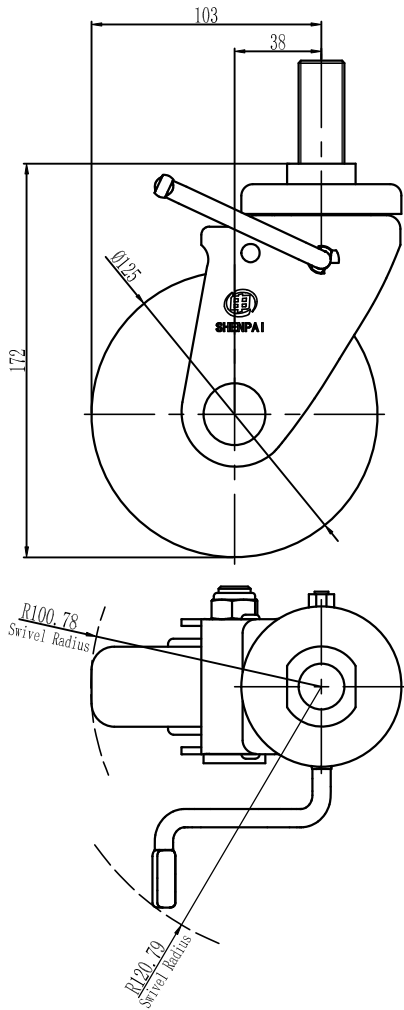

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1079	35
1084	35

*	1	更新图形并增添刹杆旋转半径			2023. 3. 29
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张永华	2023-03-29	标准化		
校对	张永华	2023-03-29			
审核	张永华	2023-04-04			
工艺	姚兴强	2023-04-04	批准		

安装尺寸示意图
Installation Size Diagram



名称	25X5" 丝杆刹车脚轮 5" Threaded Pin Swivel Caster with Brake
图号	25XA5_5_F-B
料号	

阶段标记	重量	比例
共 张 第 张		