
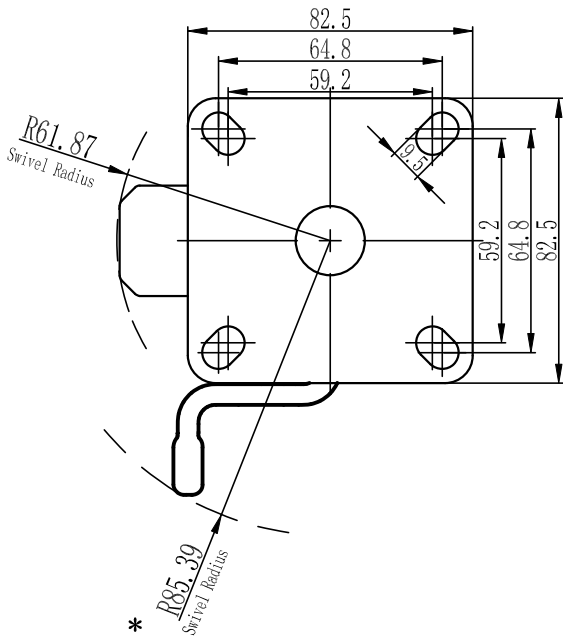
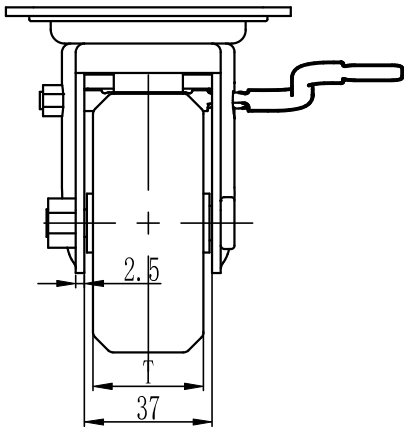


未注公差线性尺寸的极限偏差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

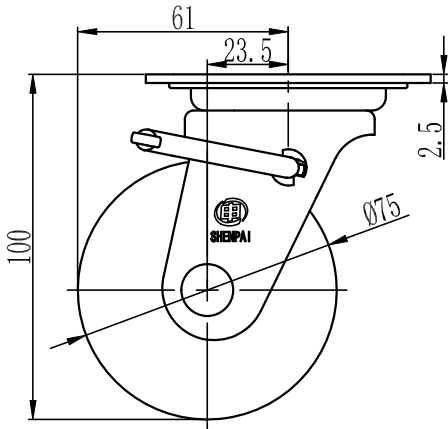

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1062	32
1052	32
1057	32

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram	 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster 		
*	1	更新图形并增添刹杆旋转半径			2023. 3. 29		名称	25A3"平板万向刹车脚轮 3"Top Plate Swivel Caster with Brake	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		图号	25A02_3_F-B	
设计	张永华	2023-03-29	标准化			阶段 标 记	重 量	比 例	料号
校对	张永华	2023-03-29							
审核	何明	2023-04-04				共 张 第 张			
工 艺	姚兴强	2023-04-04	批 准						