
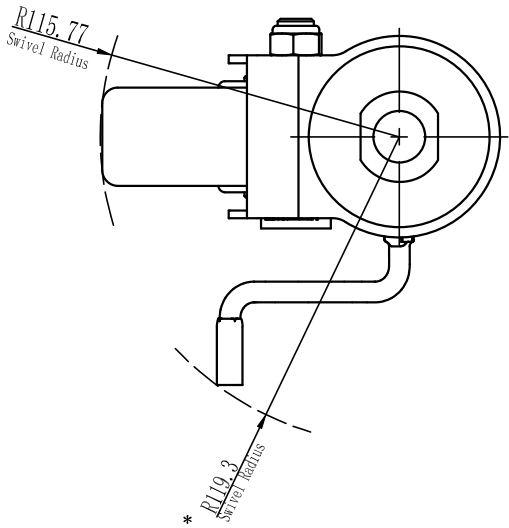
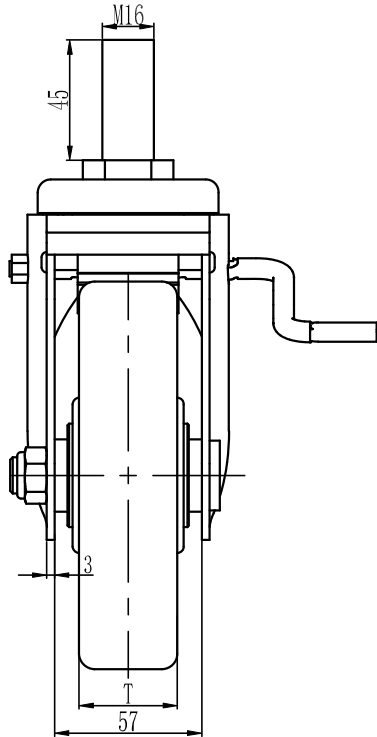


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

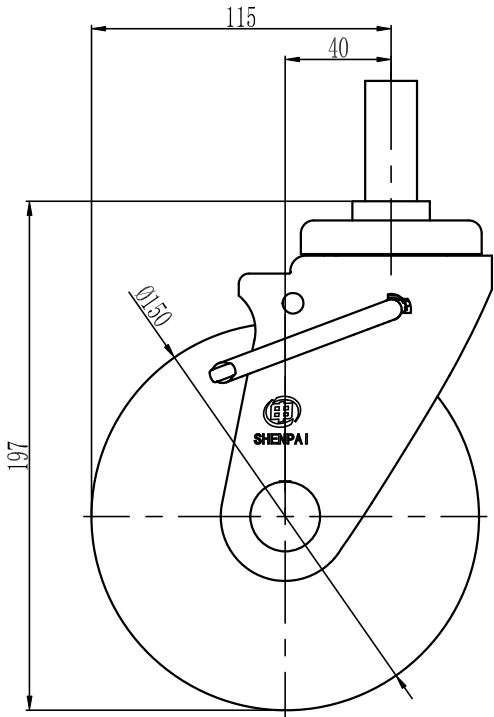

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1065	43
1653	38
1678	38

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
*	1	更新图形并增添刹杆旋转半径				2023. 3. 29		名称		25A6"丝杆刹车脚轮 6"Threaded Pin Swivel Caster with Brake
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	图号
设计	张永华	2023-04-04	标准化							25A33_6_F-B
校对	张永华	2023-04-04								
审核	张永华	2023-04-04								
工艺	姚兴强	2023-04-04	批准			共 张 第 张				料号