
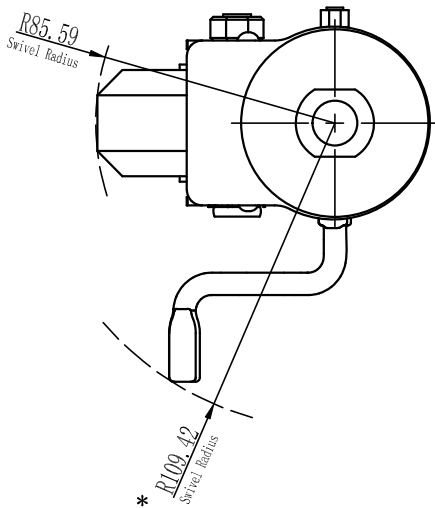
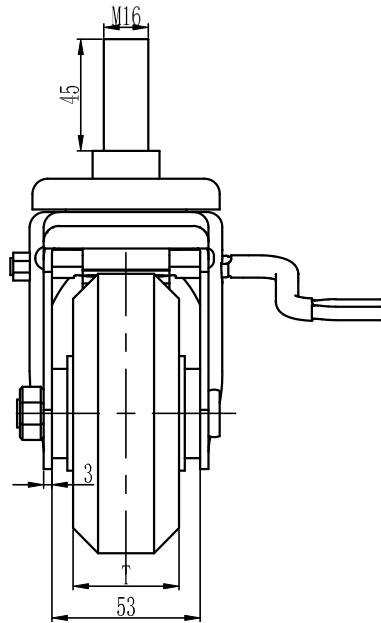


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

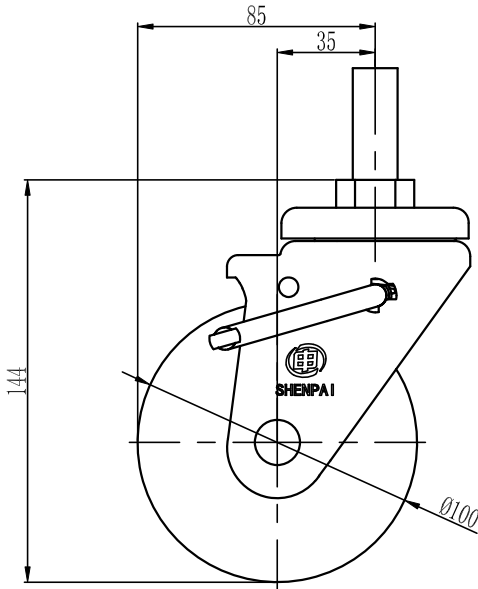

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1063	38
1651	32
1676	32

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster		
*	1	更新图形并增添刹杆旋转半径							2023. 3. 29		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				名称	25A4寸丝杆刹车脚轮 4" Threaded Pin Swivel Caster with Brake	
设计	张永华	2023-03-29	标准化			阶段标记		重量	比例	图号	25A15_4_F-B
校对	张永华	2023-03-29									
审核	何永华	2023-04-04								料号	
工 艺	姚兴强	2023-04-04	批准			共 张 第 张					