
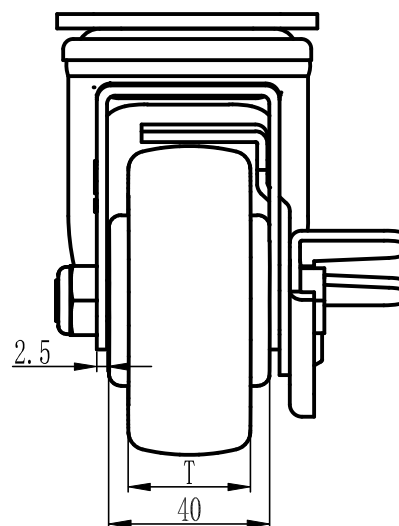


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v	±0.5	±1	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

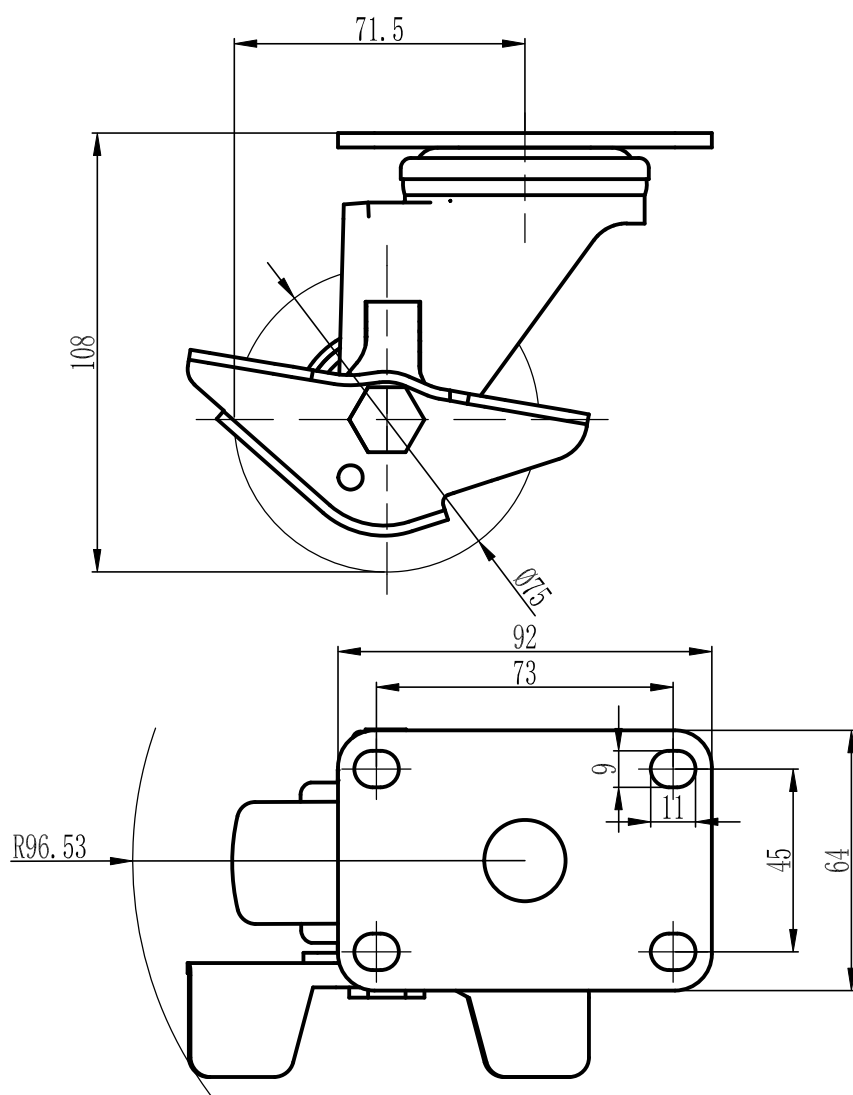

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1014、1018 1040、1037	30
1354、0370、1415 1375、1593、1538	32
1044、1663、1666	32

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

名称 3"平底活动边刹[镀锌]
3"Flat bottom movable side brake galvanized

图号 20A37_3_F

料号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张永华	2023-08-23	标准化		
校对	顾强	2023-08-16			
审核	何明	2023-08-23			
工艺	姚兴强	2023-08-23	批准		

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张