
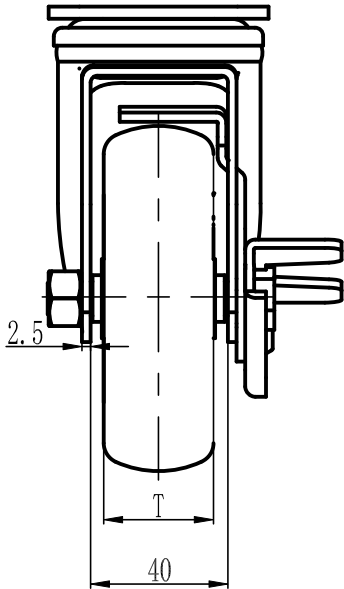


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

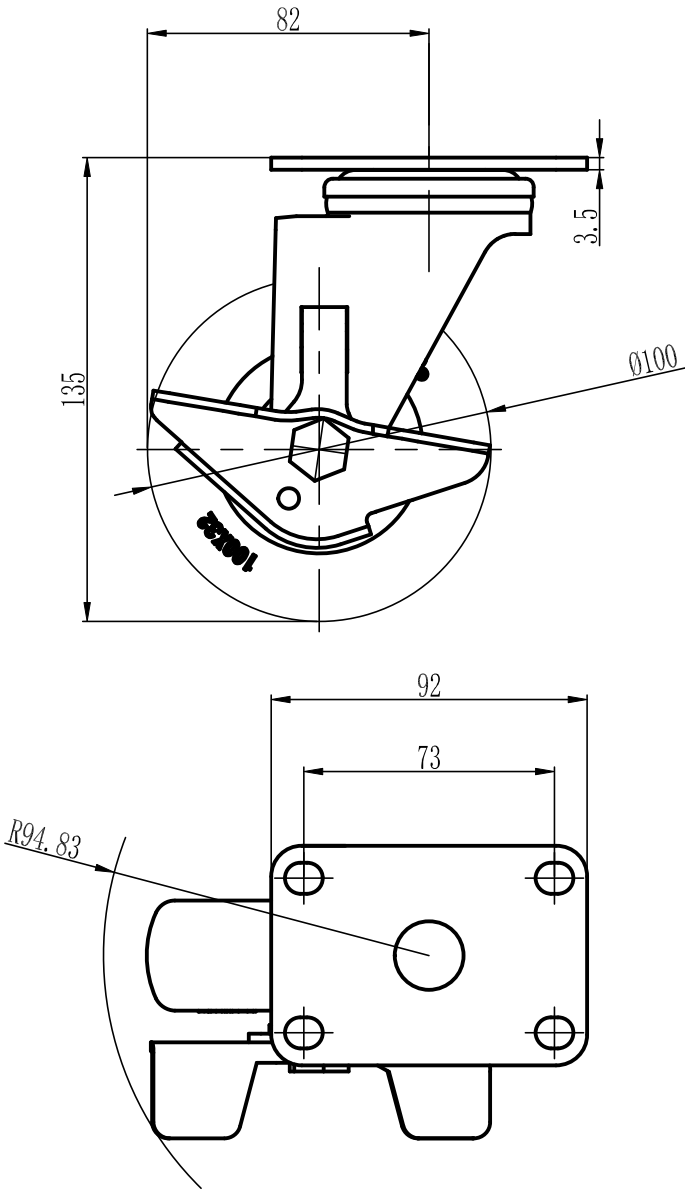

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1016、1020、1042 1355、0371、1416	32
1377、1594、1539 1045、1038、1664	32
1667	32

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	张永华	2023-08-23	标准化		
校对	顾强	2023-08-16			
审核	何明	2023-08-23			
工艺	姚兴强	2023-08-23	批准		

安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			阶段标记	重量	比例
共 张 第 张					

 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
名称	20A4" 平底活动边刹[镀锌] 4"Flat bottom movable side brake galvanized
图号	20A39_4_F
料号	