
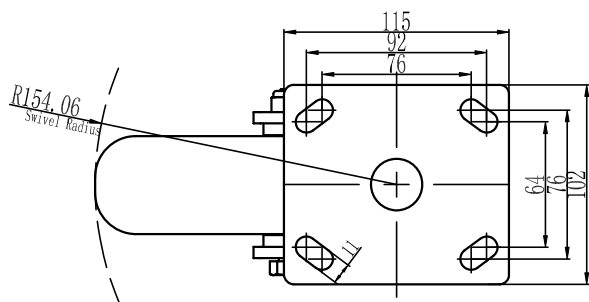
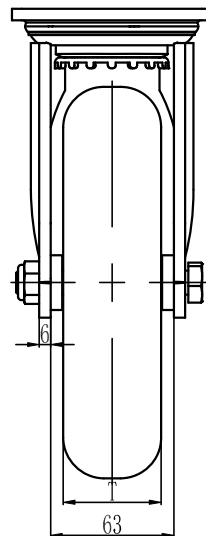


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

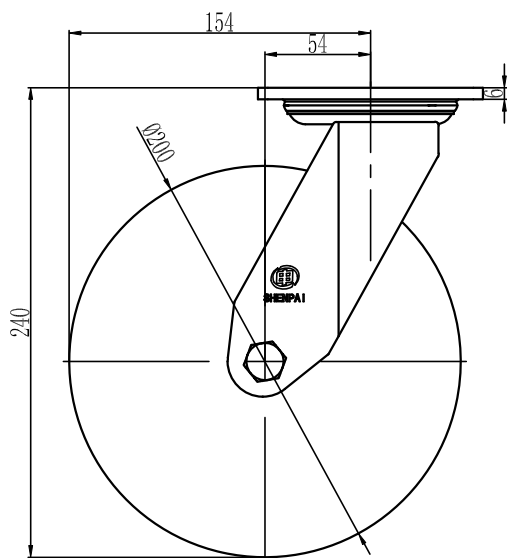

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1145、1672	44
1138、1148	48
1131、1427、1481、1418、1542 1534、1115、1197、1328、1123 1117	50

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

申牌万向轮
SHENPAI Caster

名称

35A8"平板万向脚轮
8"Top Plate Swivel Caster

图号

35A69_8_R

料号

共 张 第 张

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

张永华

2022-10-17

标准化

校对

周新

2022-10-11

审核

何永

2022-10-17

工艺

姚兴强

2022-10-17

批准