


| 未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804) |               |       |       |         |          |           |            |            |
|--------------------------|---------------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 公差等级                     | 尺寸分段 (单位: mm) |       |       |         |          |           |            |            |
|                          | 0.5~3         | >3~6  | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 |
| 精密f                      | ±0.05         | ±0.05 | ±0.1  | ±0.15   | ±0.2     | ±0.3      | ±0.5       |            |
| 中等m                      | ±0.1          | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |
| 粗糙c                      | ±0.2          | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8    | ±1.2     | ±2        | ±3         | ±4         |
| 最粗v                      |               | ±0.5  | ±1    | ±1.5    | ±2.5     | ±4        | ±6         | ±8         |

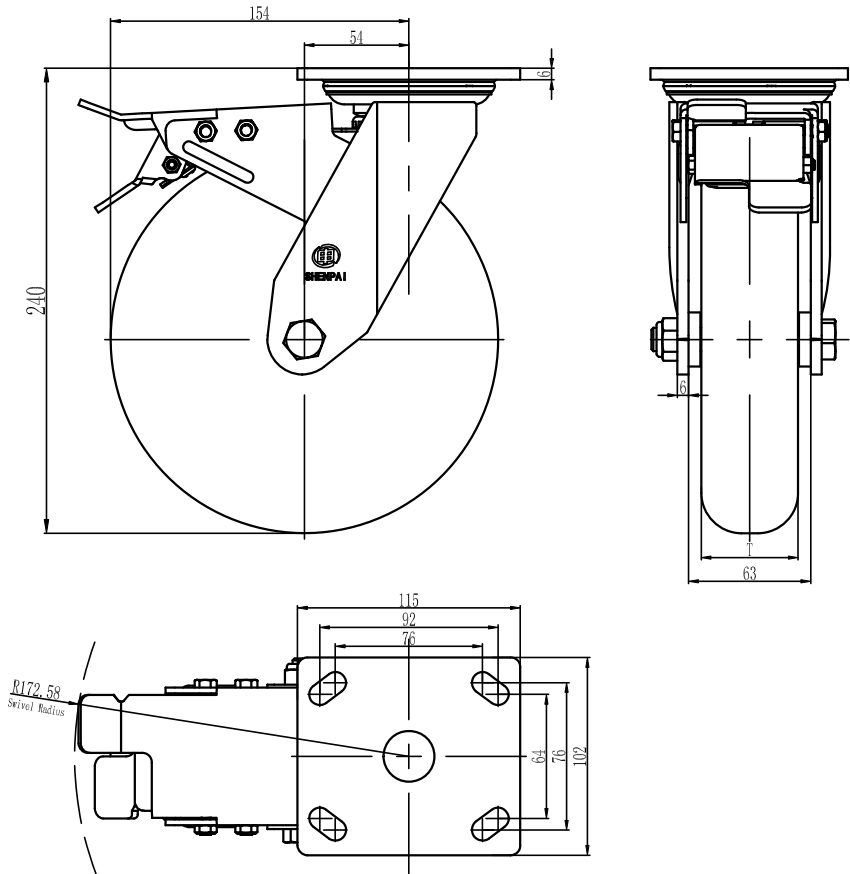

| 型号<br>model                                                  | 轮面宽度T (mm)<br>Tire width |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1145、1672                                                    | 44                       |
| 1138、1148                                                    | 48                       |
| 1119、1422、1401、1410、1543<br>1536、1115、1107、1288、1122<br>1157 | 50                       |

|    |     |            |       |    |       |                                      |  |  |                                                                                                                      |                                                       |
|----|-----|------------|-------|----|-------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |     |            |       |    |       | 安装尺寸示意图<br>Installation Size Diagram |  |  |  <b>申牌万向轮</b><br>SHENPAI Caster |                                                       |
|    |     |            |       |    |       |                                      |  |  |                                                                                                                      |                                                       |
|    |     |            |       |    |       |                                      |  |  |                                                                                                                      |                                                       |
| 标记 | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                      |  |  | 名称                                                                                                                   | 35A8"平板万向刹车脚轮<br>8"Top Plate Swivel Caster with Brake |
| 设计 | 张永华 | 2022-10-17 | 标准化   |    |       |                                      |  |  | 图号                                                                                                                   | 35A70_8_F                                             |
| 校对 | 周新  | 2022-10-11 |       |    |       |                                      |  |  | 料号                                                                                                                   |                                                       |
| 审核 | 何明  | 2022-10-17 |       |    |       |                                      |  |  |                                                                                                                      |                                                       |
| 工艺 | 姚兴强 | 2022-10-17 | 批准    |    |       | 共 张 第 张                              |  |  |                                                                                                                      |                                                       |