
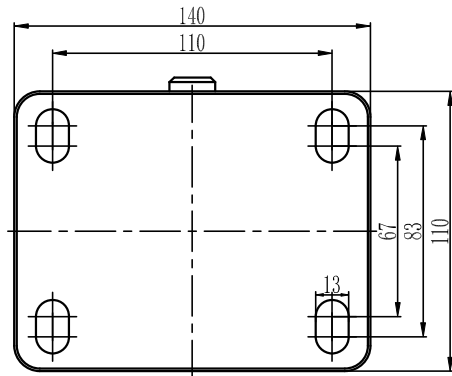
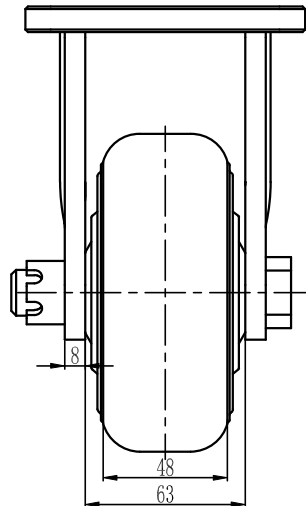


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

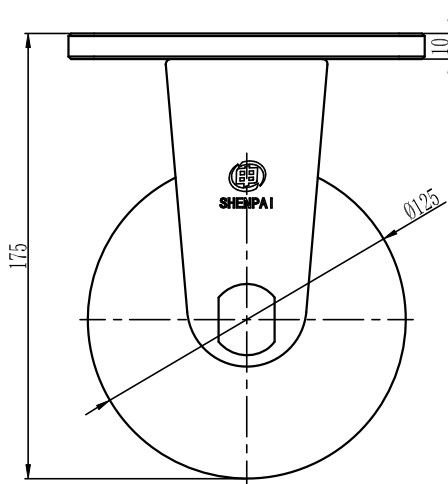

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1646	46
0129、1136、1146 1149	48
1425、1429、0206 1125	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				名称	35B5"平板定向脚轮 5"Top Plate Rigid Caster
设计	张永华	2022-10-17	标准化						图号	35B03_5_R
校对	周新	2022-10-11							料号	
审核	何永	2022-10-17								
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准			共 张 第 张				