
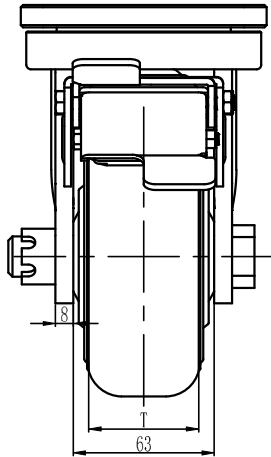


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

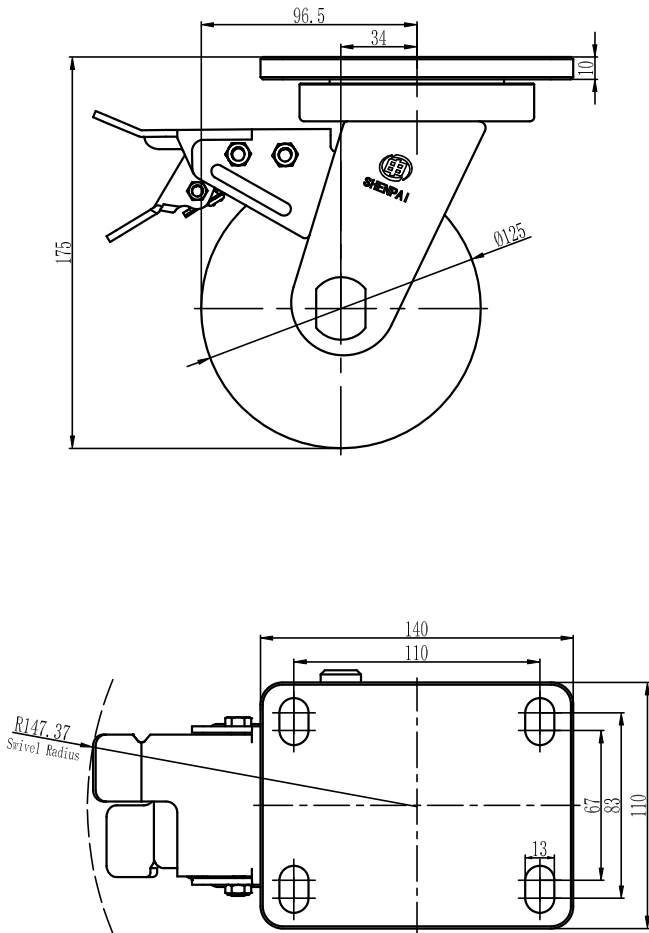

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1646	46
0129、1136、1146 1149	48
1425、1429、0206 1125	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster 		
									名称	35B5"平板万向刹车脚轮 5"Top Plate Swivel Caster with Brake	
									图号	35B02_5_R	
									料号		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标 记		重 量	比 例		
设 计	张永华	2022-10-17	标准化			阶段 标 记		重 量	比 例		
校 对	周新	2022-10-11				阶段 标 记		重 量	比 例		
审 核	何明	2022-10-17				阶段 标 记		重 量	比 例		
工 艺	姚兴强	2022-10-17	批 准			共 张 第 张					