
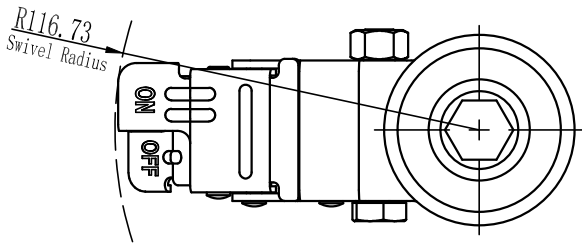
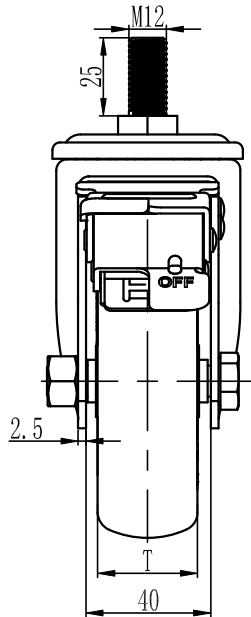


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

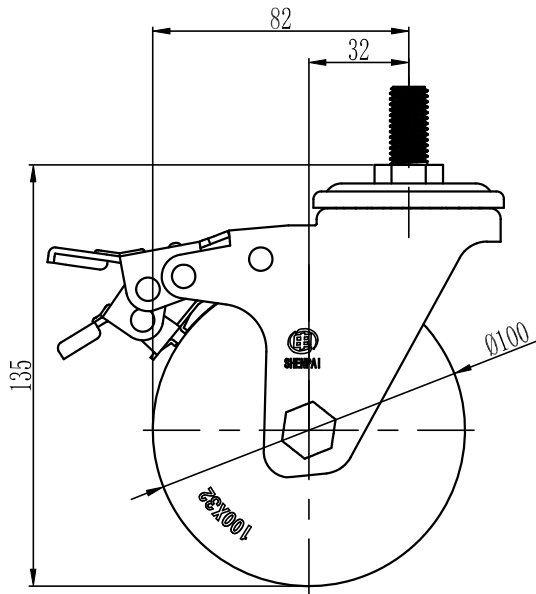

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1016、1020、1042 1355、0371、1416	32
1377、1594、1539 1045、1038、1664	32
1667	32

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量		比例		名称	20A4" 丝杆刹车脚轮 4" Threaded Pin Swivel Caster with Brake	
设计	张永华	2022-10-17	标准化										图号	20A9B_4_F	
校对	周新	2022-10-11				共 张 第 张			料号						
审核	何明	2022-10-17													
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准												