
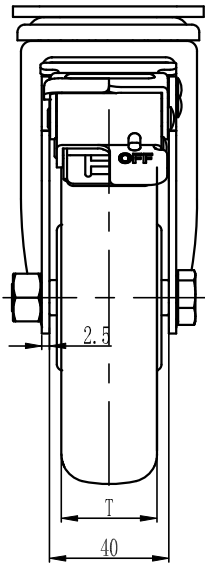


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v	±0.5	±1	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

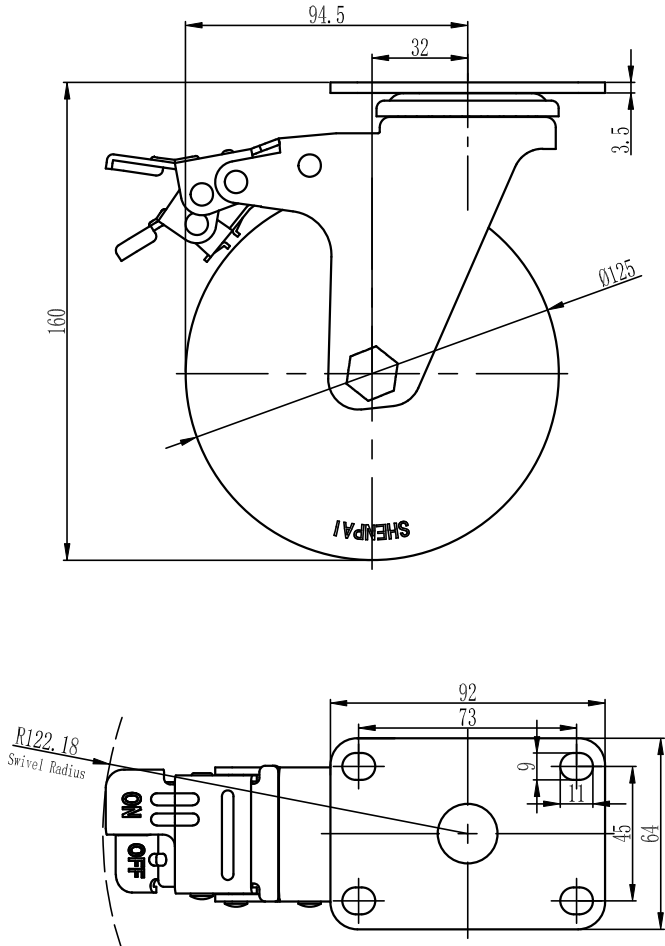

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1017、1021、1043 1356、0372、1417	32
1378、1595、1540 1046、1039、1665	32
1668	32

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram



申牌万向轮
SHENPAI Caster

名称

20A5"平板万向刹车脚轮
5" Top Plate Swivel Caster with Brake

图号

20A6B_5_F

料号

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

张永华

2022-10-17

标准化

校对

周新

2022-10-11

审核

何永

2022-10-17

工艺

姚兴强

2022-10-17

批准

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张