
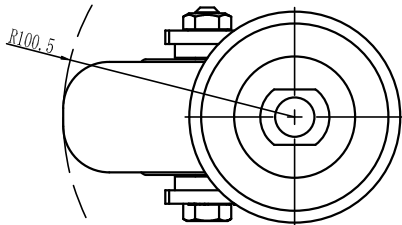
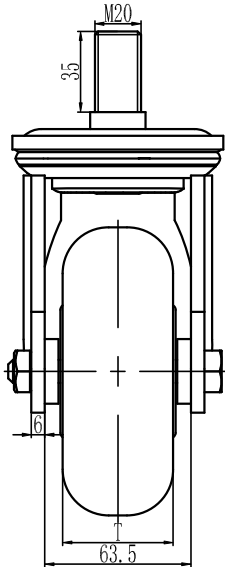


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

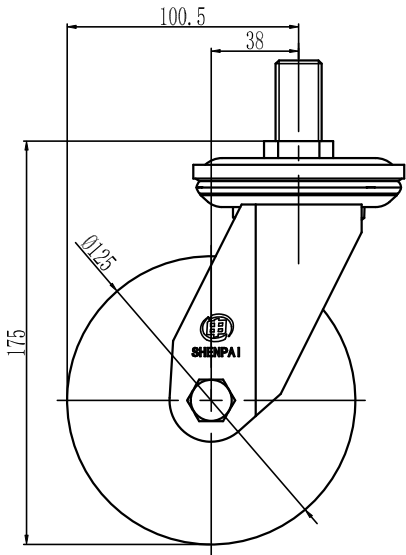

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1143、1670	44
1129、1136、1146、1125 1113、1105、1326	48
1425、1429、1408 1546、1532、1121	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram	 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster			
							名称	35A5"丝杆万向脚轮 5"Threaded Pin Swivel Caster		
								图号	35A97_5_F	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段 标 记		重 量	比 例
设 计	张永华	2022-10-17	标准化							
校 对	周新	2022-10-11								
审 核	何明	2022-10-17								
工 艺	姚兴强	2022-10-17	批 准			共 张 第 张				