


机械加工未注公差线性尺寸的极限偏差表(GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

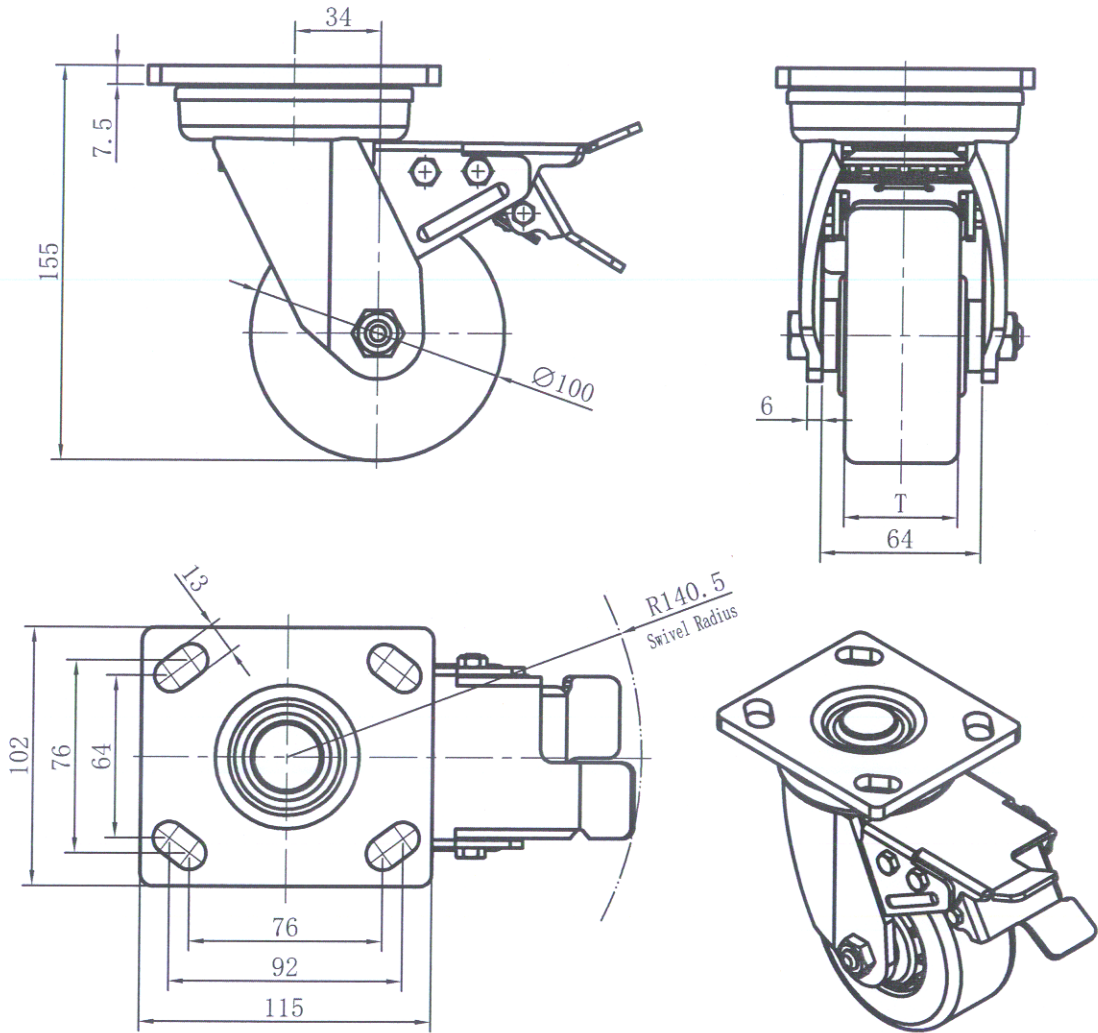

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1428	45
1424	48

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 SHENPAI Caster®		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	名称	36A4寸平板万向刹车脚轮 4'' Top Plate Swivel Caster with Brake
设计	陶益男		标准化							图号	36A52_4_F
校对										料号	
审核	张明伟										
工艺			批准			共 张 第 张					