
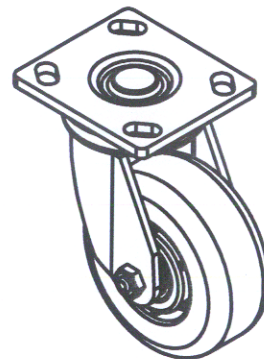
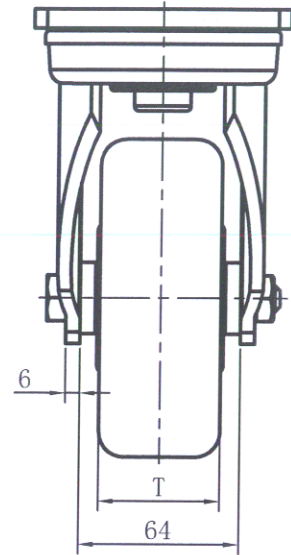


机械加工未注公差线性尺寸的极限偏差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

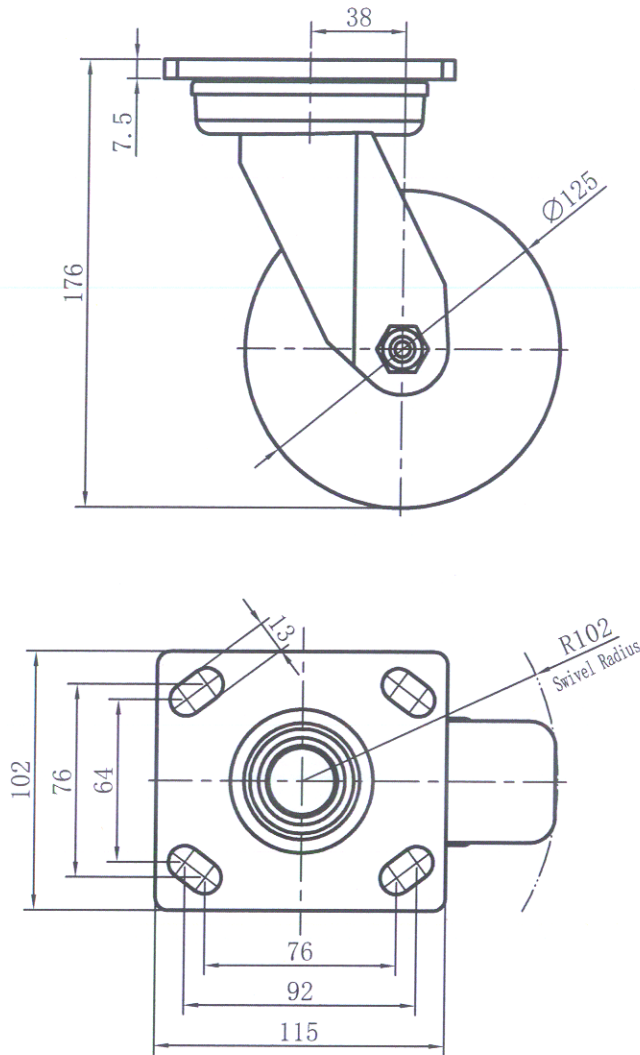

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1983	45
0129	48
1394	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram			 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			名称	36A5寸平板万向脚轮
设计	陶益宽		标准化						图号	36A54_5_F
校对	张华伟					共 张 第 张			料号	
审核										
工艺			批准							