
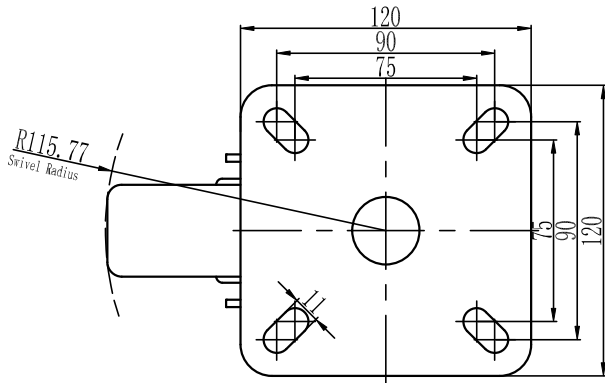
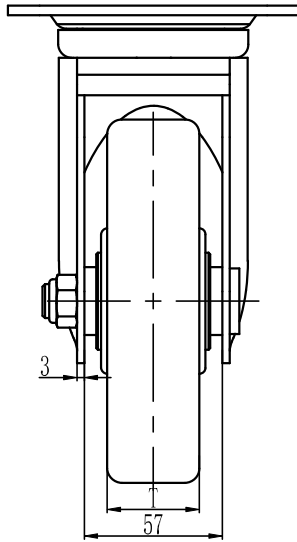


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

| 公差等级 | 尺寸分段 (单位: mm) |       |       |         |          |           |            |            |
|------|---------------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
|      | 0.5~3         | >3~6  | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 |
| 精密f  | ±0.05         | ±0.05 | ±0.1  | ±0.15   | ±0.2     | ±0.3      | ±0.5       |            |
| 中等m  | ±0.1          | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |
| 粗糙c  | ±0.2          | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8    | ±1.2     | ±2        | ±3         | ±4         |
| 最粗v  |               | ±0.5  | ±1    | ±1.5    | ±2.5     | ±4        | ±6         | ±8         |

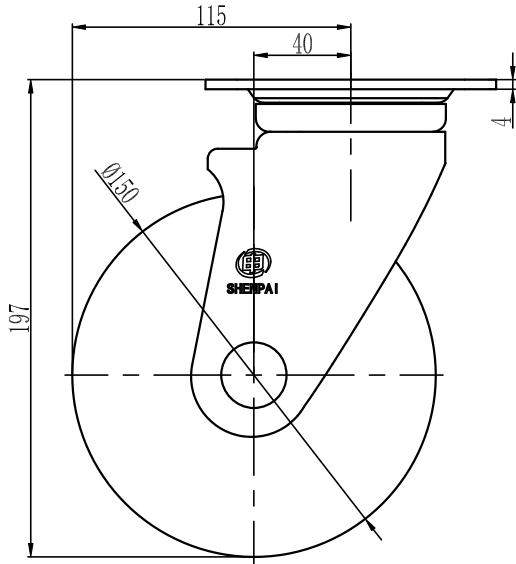

| 型号<br>model | 轮面宽度T (mm)<br>Tire width |
|-------------|--------------------------|
| 1080        | 38                       |
| 1085        | 38                       |

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram



—since 1993—

申牌万向轮  
SHENPAI Caster

®

名称

25X6"平板万向脚轮  
6"Top Plate Swivel Caster

图号

25X19\_6\_F

料号

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

张永华

2022-10-17

标准化

校对

周新

2022-10-11

审核

何永

2022-10-17

工艺

姚兴强

2022-10-17

批准

阶段标记

重量

比例

共 张 第 张