
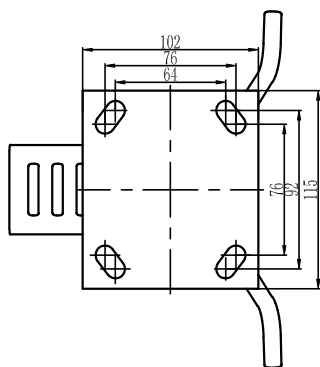
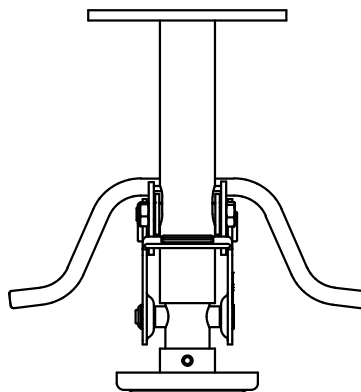


公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

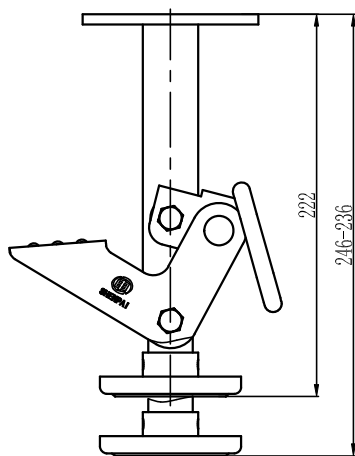

						 申牌万向轮 SHENPAI Caster					
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	安装尺寸示意图 Installation Size Diagram					
设 计	张永华	2022-10-17	标准化								
校 对	周新	2022-10-11				阶 段 标 记		重 量		比 例	
审 核	何永元	2022-10-17									
工 艺	姚兴强	2022-10-17	批 准			共 张 第 张					
						名称		99A8"地刹器 8"Floor Lock			
						图号		99A03_8			
						料号					