
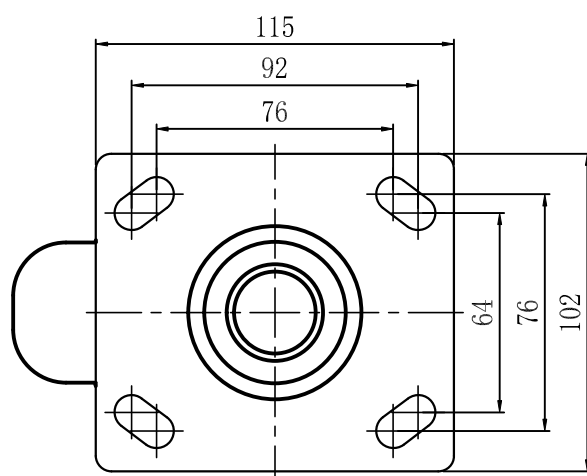
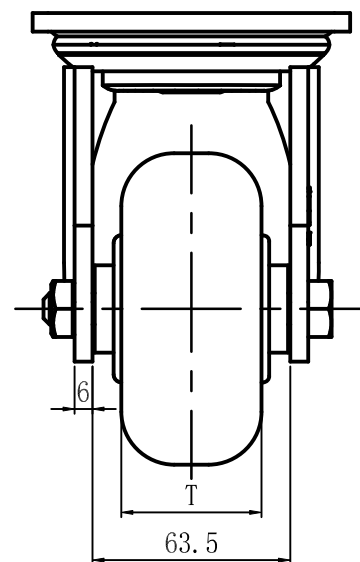


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

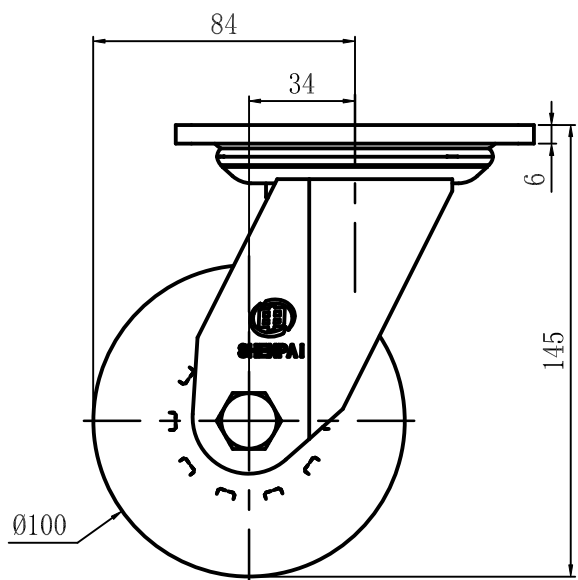

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram

申牌万向轮
SHENPAI Caster

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 张永华 2023-02-08 标准化

校对 张永华 2023-02-07

审核 张永华 2023-02-08

工艺 姚兴强 2023-02-08 批准

阶段标记 重量 比例

共 张 第 张

名称 35A4"平板万向脚轮
4"Top Plate Swivel Caster

图号 35A60_4_F

料号