
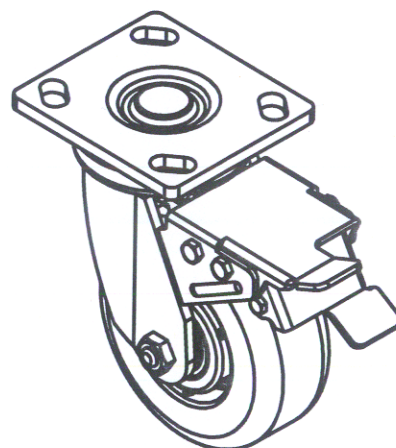
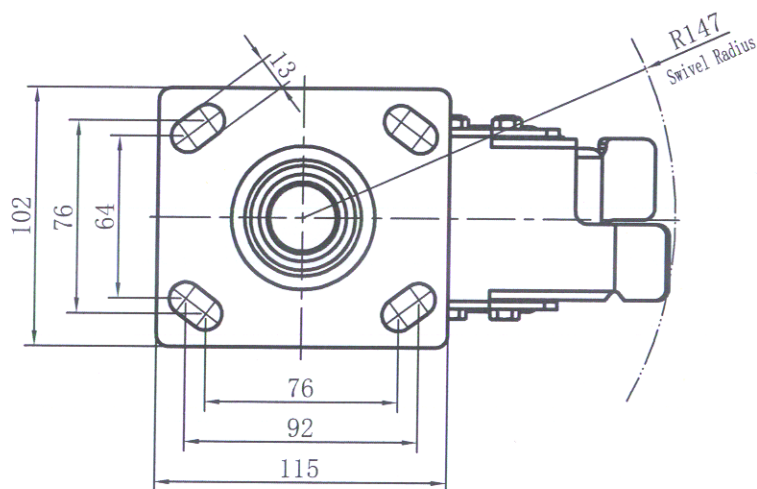
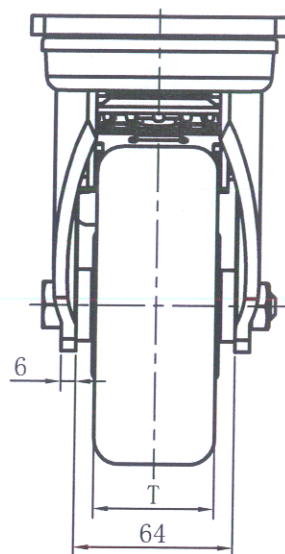


机械加工未注公差线性尺寸的极限偏差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)						
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6

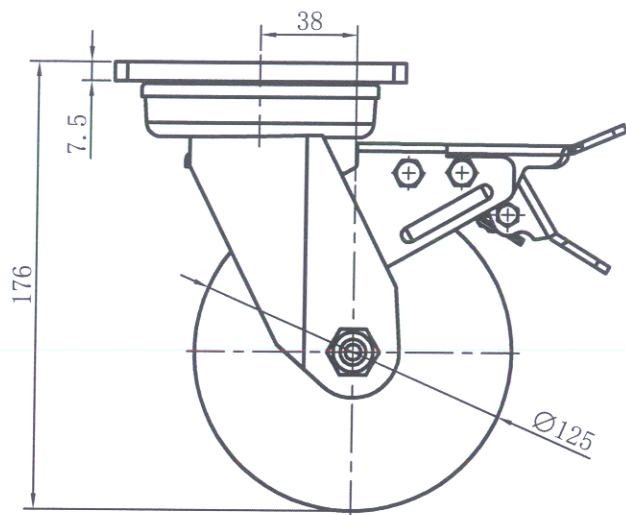

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1987	45
1136	48
1125	50

安装尺寸示意图

Installation Size Diagram



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 共 张 第 张	名称	36A5寸平板万向刹车脚轮 5'' Top Plate Swivel Caster with Brake
设计	陶益昆		标准化				图号	36A55_5_F
校对							料号	
审核	张华伟							
工艺			批准					