
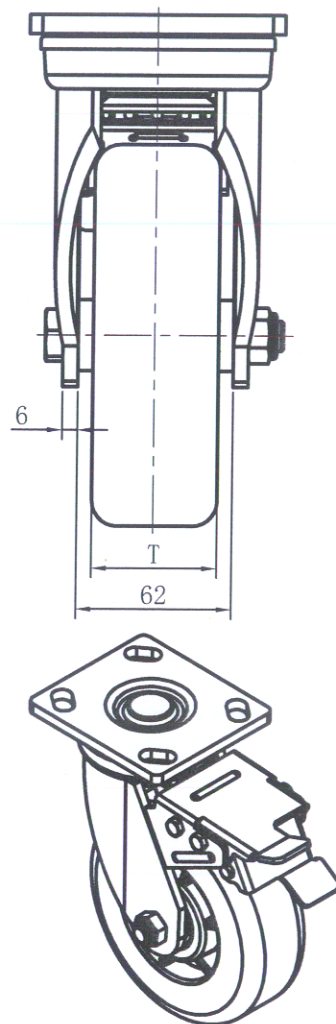


机械加工未注公差线性尺寸的极限偏差表(GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位:mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

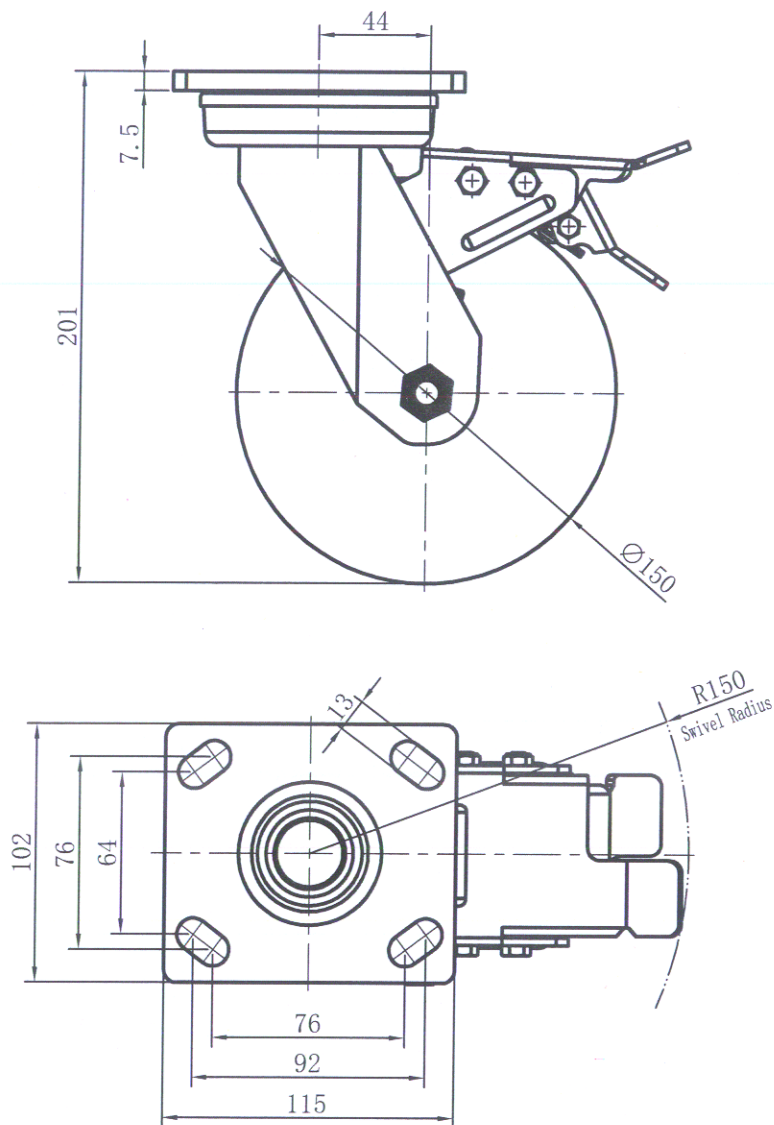

型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1147	48
0130	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	名称 36A6寸平板万向刹车脚轮 6"Top Plate Swivel Caster with Brake			图号 36A58_6_F	
设计	陶益宽		标准化							
校对						阶段标记 重量 比例			料号	
审核	张洪伟									
工艺			批准			共 张 第 张				